

## Remolque tándem 16TRTD

M.M.A (Kg)	Capacidad (m³)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
18.000	20,5	6.000	2.400	800 + 700
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
4 ruedas 385/65 R22.5		Freno hidráulico a las 4 ruedas Eje cuadrado de 100 mm con tambor de 350x90 en 8 espárragos		




Algunas características pueden no coincidir con la imagen

### Equipamiento de serie

Basculante formado por cilindro de 5 expansiones para 22 Tn.  
 Suspensión tándem de ballesta parabólica con tirantes industrial.  
 Ballesta en lanza.  
 Pie apoyo hidráulico con bomba manual.  
 Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).

Escalera frontal.  
 Cajón de herramientas termoplástico.  
 Dispositivo antiempotramiento homologado.  
 Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.  
 Manual de instrucciones y puesta en marcha.  
 Color: rojo o verde.

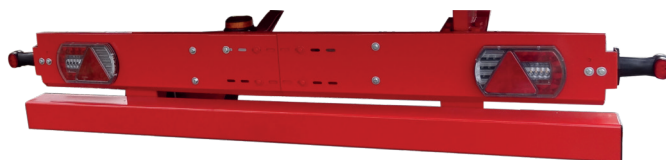

### Equipamiento opcional

Otros neumáticos.  
 • 435/50 R19.5  
 • 385/55 R22.5  
 Eje auto-direccional.  
 Eje direccional forzado.  
 Suspensión hidráulica en lanza.  
 Calzos.  
 Bidón de agua.

Deposito auxiliar de aceite.  
 Puerta automática con cierre de cadenas.  
 Puerta de libro.  
 Trampilla para grano.  
 Arquillos redondos y varilla para el toldo.  
 Toldo abrelatas.  
 Otro color.