

TRANSBORDADOR TOLVA T.T.B 20-28

Capacidad	Neumáticos serie	Frenos / Ejes de serie
28 m ³	445/65 22.5 mixto	Freno hidráulico a las 4 ruedas Ejes de 150 mm con tambor de 406x120



Algunas características pueden no coincidir con la imagen


Caja formada mediante pliegues y refuerzos que ofrecen gran rigidez y resistencia.

Equipamiento de serie

- Sinfin delantero de dos segmentos con despliegue y bloqueo hidráulico Ø430.
- Doble velocidad de descarga 3,3 / 6,6 Tn/min.
- Orificios de inspección en el suelo y frontal para limpiar la caja.
- Compuerta de inspección frontal de accionamiento hidráulico para la limpieza de la caja.
- Visores de nivel de carga de la caja en frontal.
- Balcón en la parte trasera.
- Suspensión ballestas tándem con tirantes 2 x 13 Tn.
- Enganche de tiro atornillado.
- Transmisión homocinética.
- Instalación eléctrica led .
- Antiempotramiento trasero.
- Válvula de freno 3 posiciones.
- Homologación nacional RD750/2010
- Pie de apoyo mecánico con multiplicador.
- Guardabarros.
- Color: Negro

Equipamiento opcional


- Neumático 710/50 R26.5 flotación.
- Eje trasero auto-direccional.
- Toldo/lona.
- Cajón de herramientas.
- Bidón lavamanos.
- Bascula de pesaje de 6 puntos.

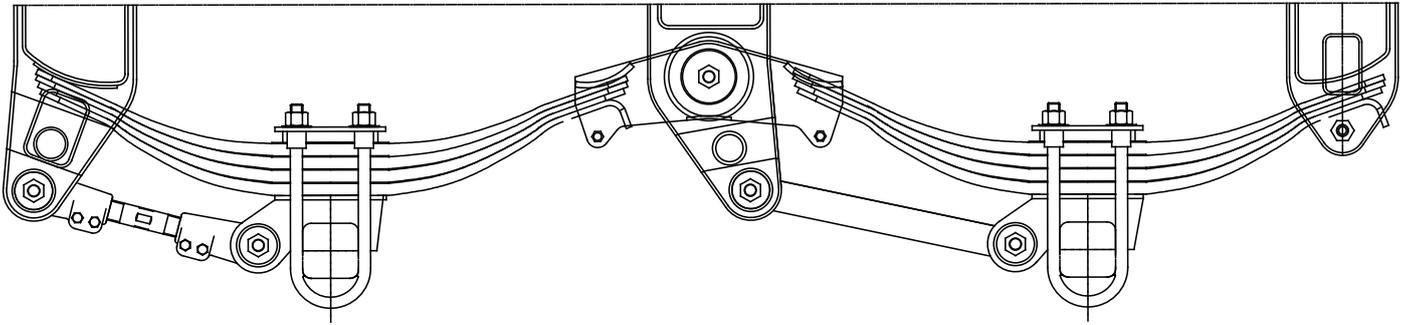

- Tándem parabólico de 4 hojas
- Más flexibilidad con menos flecha
- Altura mas baja que una mutihoja.


TA15L4V1VCN041		TA15L4V1VCN041	
	40 km/h	60 km/h	80 km/h
	15700	14100	12900
	15700	14100	12900
	14500	13100	11900

ADR
A 001



Bielas industriales regulables para ajuste de frenos por el desgaste por uso.

Pensamos en la seguridad

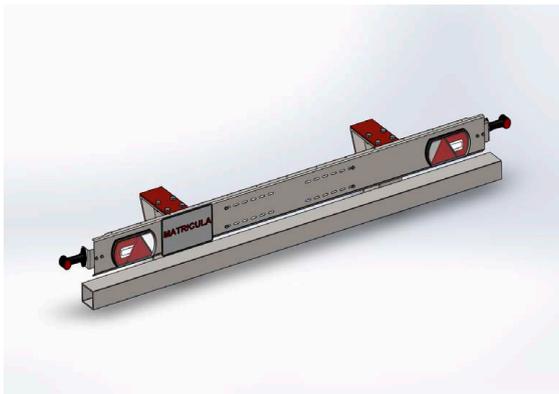

Faros led de serie. No solo quedan bien, ofrecen excelente visibilidad en la noche.



SERIE*



OPCIÓN*

SERIE	445/65 R22.5	Ø 1150
OPCIÓN	710/50 R26.5	Ø 1360